

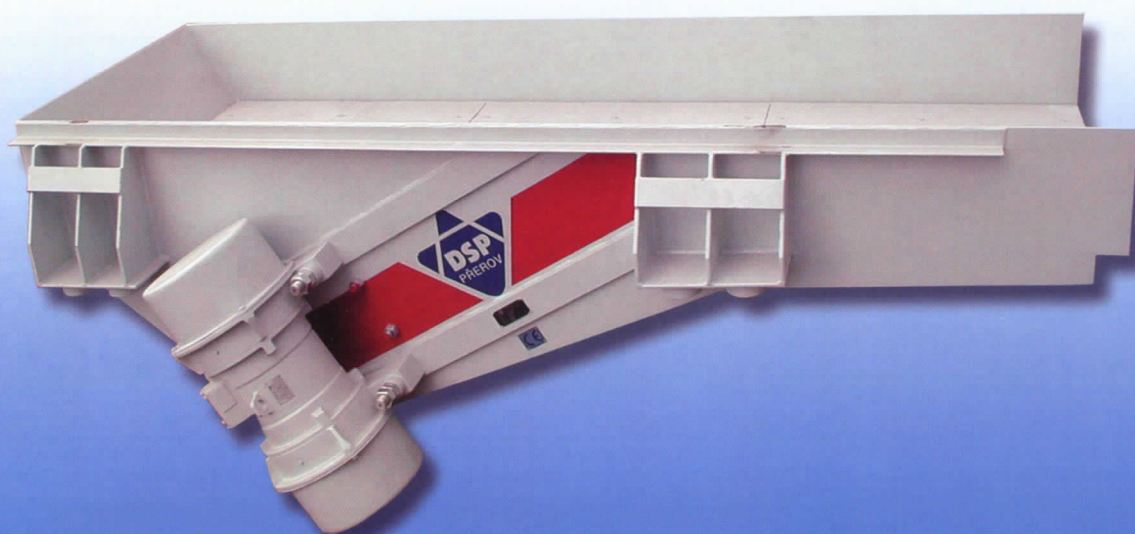


Vibrační podavače VPL

Vibrating Feeders VPL

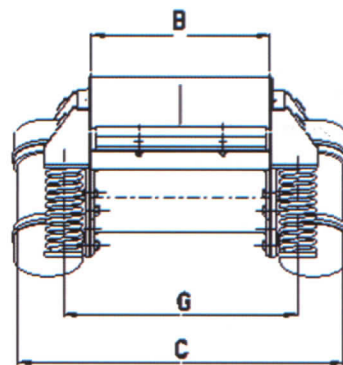

DSP DSP DSP

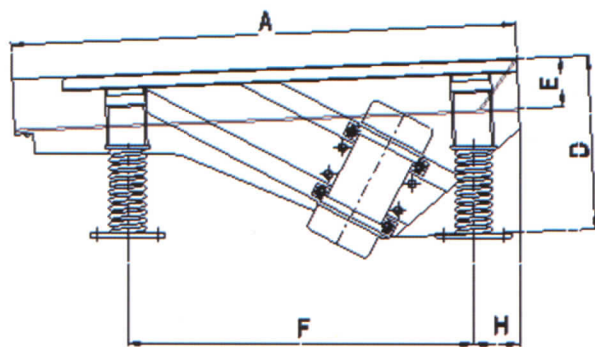

Typové označení Model Name	A	B	C	D	E	F	G	H
VPL 70x125	1250	700	1250	580	200	970	920	185
VPL 70x150	1500		1300	690		1200		
VPL 70x175	1750					1250		
VPL 70x200	2000					1365		
VPL 70x250	2500							
VPL 80x125	1250	800	1430	780		995	1020	0
VPL 80x175	1750				1350	90		
VPL 100 x 200	2000	1000	1700	930	300	1400	1220	275
VPL 100 x 250	2500					1700		
VPL 100 x 300	3000		1800	1200		2100		
VPL 100 x 350	3500					2500		
VPL 100 x 400	4000					3000		350

Typové označení Model Name		VPL 70x125	VPL 70x150	VPL 70x175	VPL 70x200	VPL 70x250	VPL 80x125	VPL 80x175	VPL 100x200	VPL 100x250	VPL 100x300	VPL 100x350	VPL 100x400
Dopravní množství Feeding capacity	m³/h	80							180				
Pracovní frekvence Basic frequency	Hz	16											
Příkon Power Installed	kW	2 x 2,0		2 x 1,5		2 x 1,5		2 x 2,0		2 x 2,7		2 x 4,5	
Hmotnost Weight	kg	690	610	730	890	970	725	830	1275	1620	2020	2170	2395

Vibrační podavače VPL

Podavače VPL jsou určeny k podávání nelepivých materiálů jako např. přírodního kamene, stavebních odpadů do drtičů, mlýnů, na třídící zařízení, pásovou dopravu apod. Podavače VPL jsou tvořeny tuhým svarkem rámu, výměnitelnými šroubovanými pancéři a podpěrnými pružinami. Hnací jednotkou podavače jsou dva příložené vibromotory s pracovní frekvencí 16 Hz. Změna podávaného množství se provádí nastavením nevážků vibromotorů nebo změnou frekvence pomocí frekvenčního měniče.

Vibrating Feeders VPL

Vibrating feeders VPL should be applied for feeding of non-sticky raw-materials like natural stone, construction waste, etc. to crushers, grinding mills, screens, and belt conveyors. The vibrating feeders consist of a rigid welded frame, of an exchangeable lining fixed by screws and of supporting springs. These feeders are driven by a couple of attached vibrating motors working at frequency 16 Hz. If the feeding performance should be changed it can be done either by unbalanced mass adjustment at the vibrating motors or by application of a suitable frequency converter.