

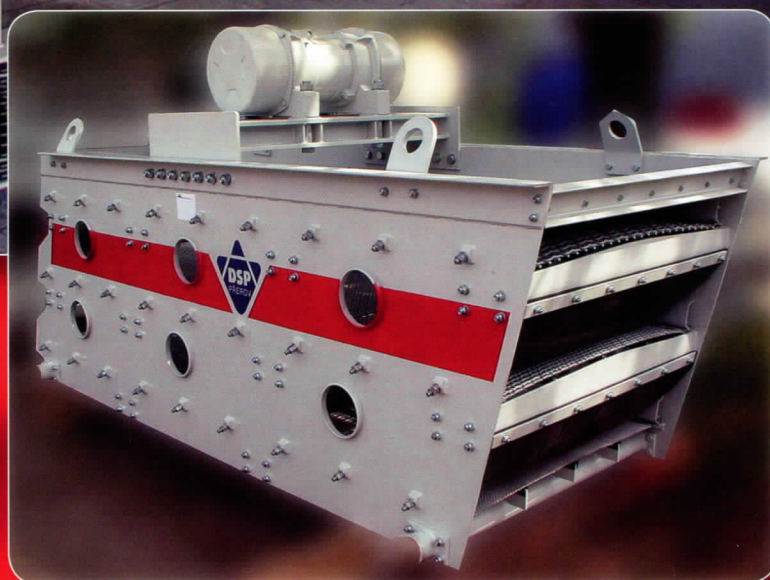
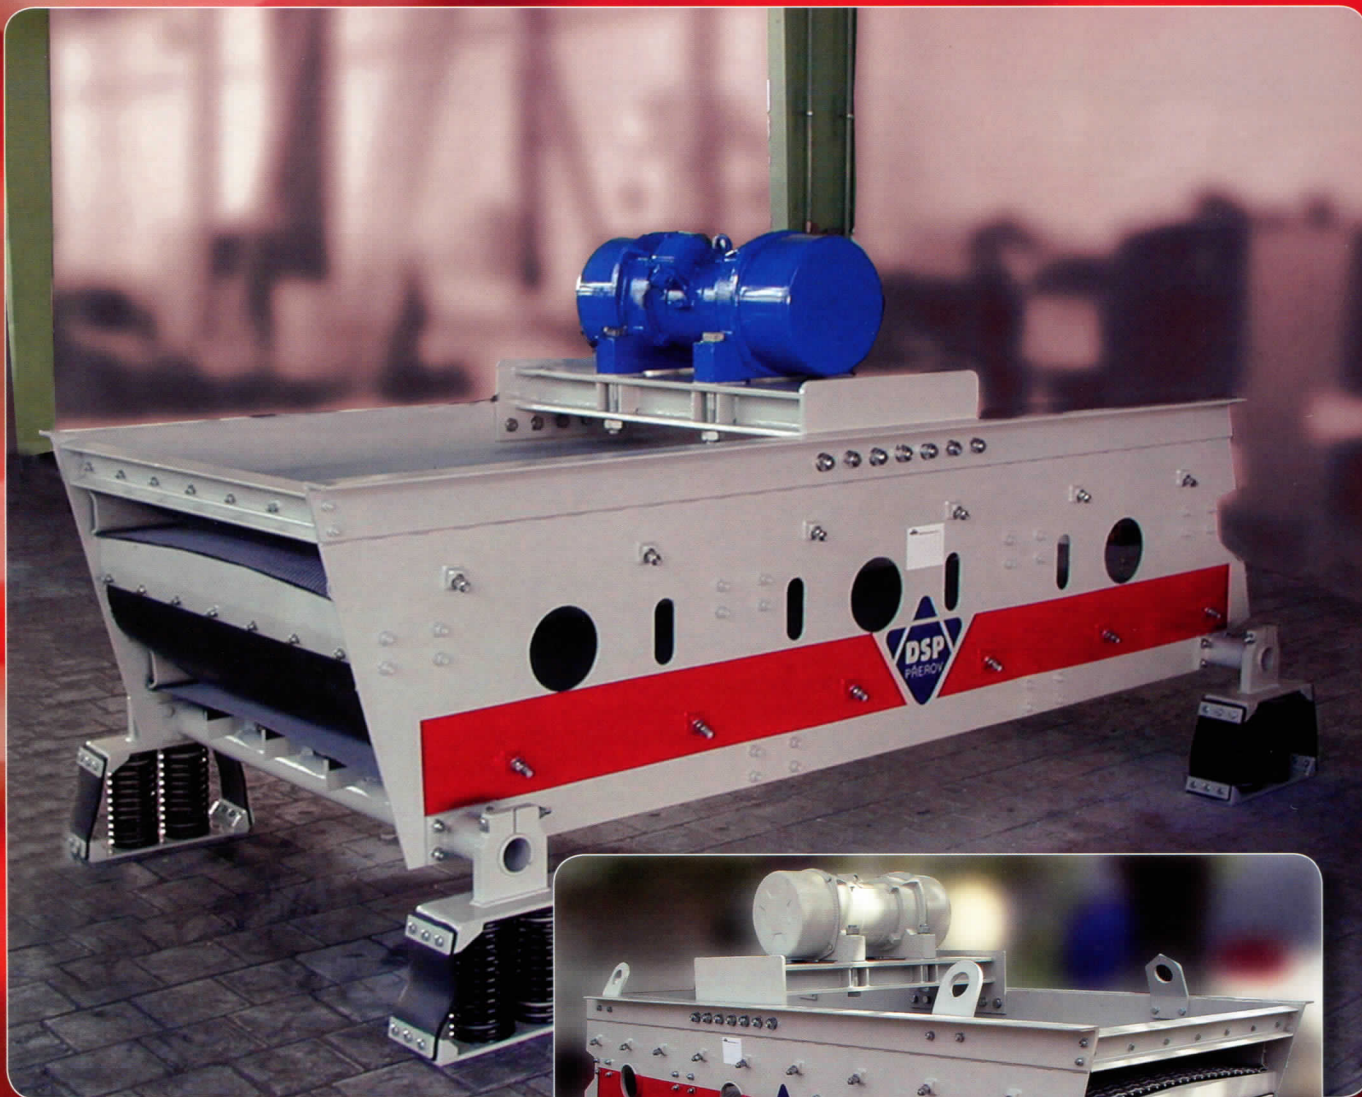


Vibrační třidiče VTE

VTE Vibrating Screens

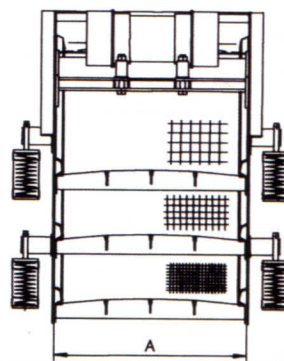

DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP

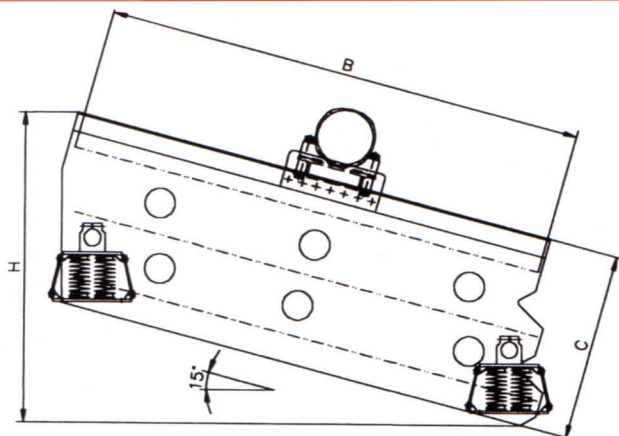

Typové označení Model name	VTE 80x200	VTE 100x300	VTE 120x300	VTE 160x300
A	800	1000	1200	1600
B	2000	3000	3000	3000
C	1200	1200	1200	1200
H	1766	1986	1986	2239

Typové označení Model name	-	VTE 80x200	VTE 100x300	VTE 120x300	VTE 160x300
Šířka třídící plochy Deck Width	mm	800	1000	1200	1600
Délka třídící plochy Deck Length	mm	2000	3000	3000	3000
Příkon elektromotoru Power (Electric Motor) Installed	kW	4,5	4,5	4,5	6,5
Hmotnost Weight	kg	1800	2100	2200	2800

Vibrační třídíče VTE

Třídíče VTE jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 - 200 mm na sítích s oky 2 - 63 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, šterkopísek, rudy, uhlí, koks atp.

Třídíče VTE umožňují suchý i mokrý způsob třídění. Třídíče VTE vykonávají neusměrněný eliptický pohyb. Pohyb je vybuzen vibromotorem umístěným nad těžištěm stroje. Třídíče VTE jsou vyráběny s 1 - 3 třídícími plochami. Třídící plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové.

VTE Screens

The VTE Screens are applicable for various bulk substances not coarser than 200 mm screening at openings between 2 - 63 mm e. g. crushed stone, sand and gravel, coal, coke, etc. using both dry and wet screening methods.

The not regulated elliptical motion has been used as a working principle. An unbalanced exciter situated over the screen body gravity centre excites this movement. There are single, two - and three-deck models of each screen size available. Steel woven cloth, rubber or polyurethane screening media can be used.